



LIGHT
IS THE SOUL OF SPACE


廣鈦科技
LED產品電子型錄





■ 磁吸軌道系列	P. 4	■ AR 燈系列	P. 47
■ 展示櫃系列	P. 9	■ MR16 崁燈系列	P. 51
■ 吸頂投射系列	P. 14	■ 格柵燈系列	P. 53
■ 軌道燈系列	P. 16	■ 吸頂燈系列	P. 57
■ 六線軌道燈系列	P. 26	■ 平板燈 & 筒燈系列	P. 61
■ 燭泡球泡燈系列	P. 27	■ 櫥櫃嵌燈系列	P. 64
■ PAR 燈系列	P. 32	■ 燈管燈條 & 豆燈系列	P. 69
■ MR 燈系列	P. 35	■ 戶外燈系列	P. 74
■ 崁燈系列	P. 38		

磁吸軌道系列

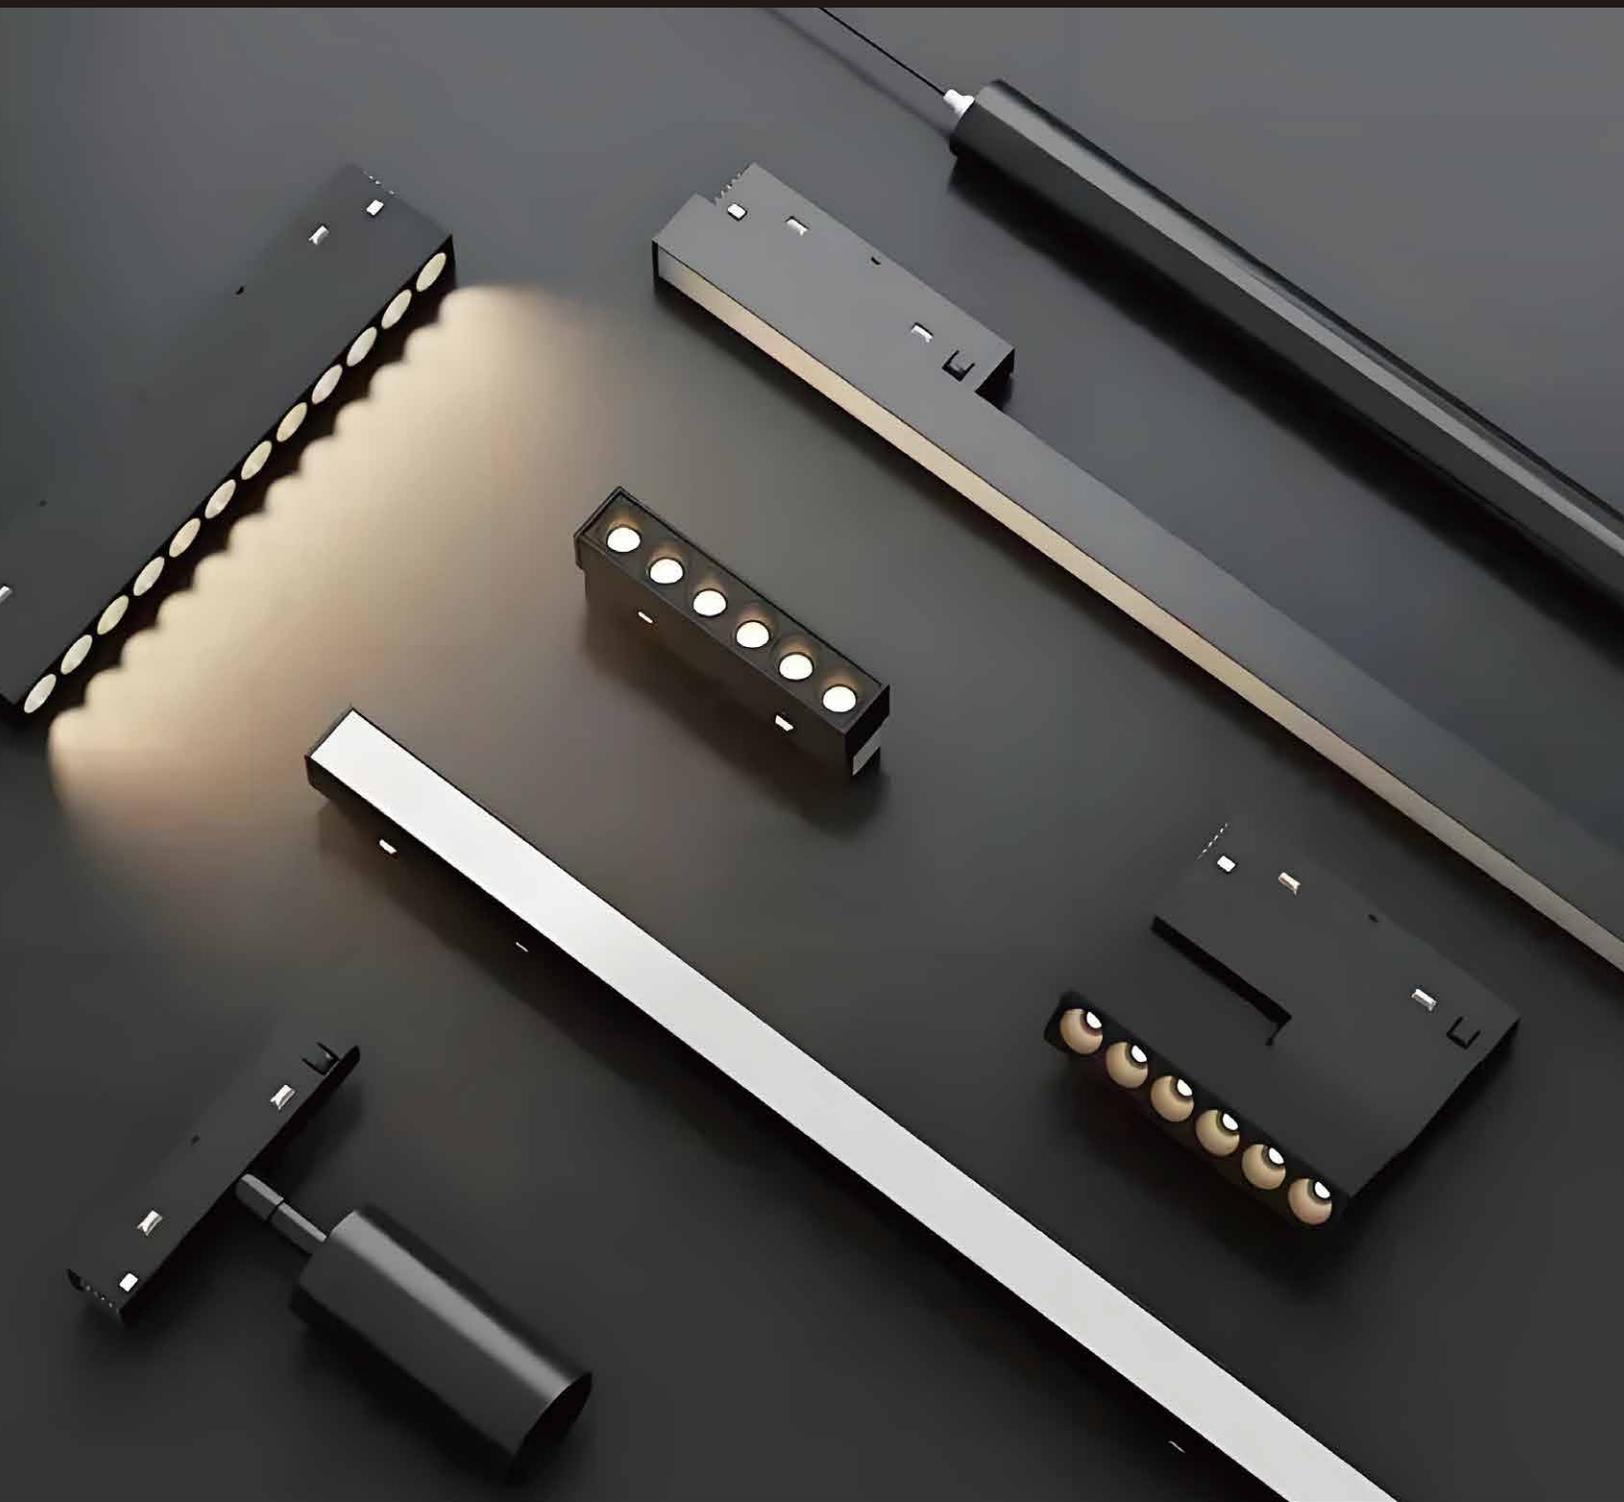

廣鈦為您的需求，客製化燈具
從燈具外形、角度、色溫、調光等都可以高度客製，
打造屬於您的獨特照明



KN-1205

磁吸格柵燈

電壓：48V 全電壓（軌道需接全電壓輸出48V恒壓電源）
 瓦數：5W/10W/15W/20W-(1W/燈)
 10W/20W/30W/40W-(2W/燈)
 色溫：3000K/4000K/6500K
 演色性：90CRI
 發光角度：15度/30度/45度
 尺寸：長138 x 高57.5 x 寬31mm
 長270 x 高57.5 x 寬31mm
 長405 x 高57.5 x 寬31mm
 長537 x 高57.5 x 寬31mm



KN-1206

磁吸簡約防眩軌道燈

電壓：36V（軌道需接全電壓輸出48V恒壓電源）
 瓦數：8W/10W
 色溫：1900K/2500K/2700K/3000K/3500K
 4000K/5000K/6000K/低藍光UB002-4000K
 演色性：95CRI
 發光角度：15度/24度
 尺寸：面徑35mm x 長 80mm (8W)
 面徑45mm x 長100 mm (10W)
 可搭配防眩網



KN-1210

磁吸軌道燈

電壓：110V~240V全電壓
 瓦數：4W/8W
 色溫：1900K/2700K/3000K/4000K/5000K/6000K
 演色性：95CRI
 發光角度：15度
 尺寸：面徑 25mm x 長70 mm（光源內縮 10mm, 加防眩套筒）
 面徑 25mm x 長70 mm（光源內縮 35mm, 加防眩套筒）
 可外加蜂巢網



KN-1211

磁吸投射燈

電壓：110V~240V-60Hz 全電壓
 瓦數：4W
 色溫：2700K/3000K/4000K/5000K/6000K
 演色性：>95CRI
 發光角度：15度
 尺寸：面徑 25mm x 高 140mm; 中柱34mm
 表面固定吸頂蓋：面徑 35mm x 高 5mm
 光源加裝10cm防眩套筒



KN-1227

磁吸泛光燈



電壓：48V 全電壓（軌道需接全電壓輸出48V恒壓電源）
 瓦數：5W/10W/15W/20W/25W/30W
 色溫：3000K/4000K/6500K
 演色性：90CRI
 發光角度：泛光
 尺寸：長138 x 高57.5 x 寬31mm
 長300 x 高57.5 x 寬31mm
 長500 x 高57.5 x 寬31mm
 長600 x 高57.5 x 寬31mm
 長1000 x 高57.5 x 寬31mm

KN-1228

磁吸偏光燈



電壓：48V 全電壓（軌道需接全電壓輸出48V恒壓電源）
 瓦數：5W/10W/15W/20W-(1W/燈)
 10W/20W/30W/40W-(2W/燈)
 色溫：3000K/4000K/6500K
 演色性：90CRI
 發光角度：偏光
 尺寸：長138 x 高57.5 x 寬31mm
 長270 x 高57.5 x 寬31mm
 長405 x 高57.5 x 寬31mm
 長537 x 高57.5 x 寬31mm

KN-1229

磁吸長筒吊燈



電壓：48V 全電壓（軌道需接全電壓輸出48V恒壓電源）
 瓦數：5W
 色溫：3000K/4000K/6500K
 演色性：90CRI
 發光角度：24度
 尺寸：(內)面徑 40 x 長 300mm
 (外)面徑 60 x 長 60mm

KN-1230

磁吸圓球吊燈



電壓：48V 全電壓（軌道需接全電壓輸出48V恒壓電源）
 瓦數：6W6W
 色溫：3000K/4000K/6500K
 演色性：90CRI
 發光角度：泛光
 尺寸：面徑 100mm



磁吸軌道_明裝平軌


尺寸：寬33 x 26 mm
 材質：高純度鋁合金
 電路：鍍銅(抗氧化)
 出線：依需求出線
 配件：螺絲



KN-1231

磁吸圓形折疊射燈


電壓：48V 全電壓（軌道需接全電壓輸出48V恒壓電源）
 瓦數：12W/24W
 色溫：3000K/4000K/6500K
 演色性：90CRI
 發光角度：30度
 尺寸：直徑60 x 長 95 mm (12W)
 直徑35 x 長 80 mm (24W)



KN-1232

磁吸方形折疊射燈

電壓：48V 全電壓（軌道需接全電壓輸出48V恒壓電源）
 瓦數：8W/18W
 色溫：3000K/4000K/6500K
 演色性：90CRI
 發光角度：24度
 尺寸：長 53mm x 寬53mm x 高70mm (8W)
 長 78mm x 寬78mm x 高77mm (18W)



KN-1233

磁吸直筒射燈

電壓：48V 全電壓（軌道需接全電壓輸出48V恒壓電源）
 瓦數：5W
 色溫：1900K/2500K/2700K/3000K/4000K/5000K/6000K
 低藍光 3500K/3800K
 演色性：95CRI
 發光角度：15度/24度/36度
 尺寸：直徑35 x 長 80 mm

超薄磁吸軌道_明裝平軌

尺寸：長 1000mm x 寬24mm x 高6mm

材質：鋁

電路：鍍銅(抗氧化)

出線：依需求出線

配件：螺絲



展示櫃系列

DISPLAY CABINET light




Even the smallest light shines in the darkness.

即使是最微小的光也能在黑暗中閃耀。

Cameron · Jace

KN-1201


磁吸調焦軌道燈



電壓：DC12V
 瓦數：2W
 色溫：3000K/4000K/6000K
 演色性：90CRI
 發光角度：8度~60度 (Beam Angle)
 尺寸：面徑22.3 x 長31.3 x 59mm

KN-1202

簡約磁吸軌道燈



電壓：DC12V
 瓦數：2W
 色溫：3000K/4000K/6000K
 演色性：95CRI
 發光角度：10度/30度/45度/60度
 尺寸：面徑18 x 長40 x 60mm

KN-1218


簡約磁吸軌道燈



電壓：DC12V -24V
 瓦數：2W
 色溫：2700K/3000K/4000K/6000K
 演色性：90CRI
 發光角度：10度/20度/30度/45度
 尺寸：面徑18 x 長40 x 60mm

KN-1219

袖珍磁吸軌道燈




電壓：DC12V
 瓦數：3W
 色溫：3000K/4000K/6000K
 演色性：95CRI
 發光角度：20度/45度/60度
 尺寸：面徑25 x 長45 x 60mm



KN-1220

袖珍磁吸軌道燈

電壓：DC12V - 24V
瓦數：3W
色溫：2700K/3000K/4000K/6000K
演色性：90CRI
發光角度：5度/10度/20度/30度/45度
尺寸：面徑25 x 長45 x 60mm



KN-1221

MINI磁吸射燈


電壓：DC12V
瓦數：1W
色溫：2700K/3000K/4000K
演色性：90CRI
發光角度：10度/20度/30度/45度
尺寸：面徑15 x 長25 x 60mm



KN-1222

MINI磁吸射燈


電壓：DC12V - 24V
瓦數：1.5W
色溫：3000K/4000K/6000K
演色性：90CRI
發光角度：10度/20度/30度/45度
尺寸：面徑15 x 長25 x 60mm



KN-1223

MINI雙燈磁吸射燈

電壓：DC12V - 24V
瓦數：3W
色溫：3000K/4000K/6000K
演色性：90CRI
發光角度：10度/20度/30度/45度
尺寸：面徑15 x 長25 x 60mm



KN-1224

磁吸泛光燈

電壓：24V
 瓦數：3W
 色溫：3000K/4000K/6000K
 演色性：90CRI
 發光角度：5度/10度/20度/30度/45度
 尺寸：面徑242 x 長10 x 10mm



KN-1225

磁吸格柵燈(反光杯款)

電壓：DC12V/24V
 瓦數：3W
 色溫：3000K/4000K/6000K
 演色性：90CRI
 尺寸：面徑115 x 長14 x 13mm



KN-1226

MINI磁吸射燈

電壓：DC12V/24V
 瓦數：3W
 色溫：3000K/4000K/6000K
 演色性：90CRI
 尺寸：面徑120 x 長10.2 x 10.2mm

磁吸軌道



磁吸軌道-平軌

尺寸：長1000x15x8mm
 材質：氧化鋁+鍍鋅鐵板
 電路：鍍銅(抗氧化)
 出線：杜邦公端線/5521DC頭
 配件：螺絲、3M雙面膠貼



磁吸軌道-圓軌

尺寸：長300-1000x16x14mm
 材質：氧化鋁+鍍鋅鐵板
 電路：鍍銅(抗氧化)
 出線：1.5米 22#杜邦端子線
 配件：固定座



嵌入式磁吸軌道

尺寸：長1000x22x13mm
 材質：氧化鋁+鍍鋅鐵板
 電路：鍍銅(抗氧化)
 配件：不鏽鋼卡扣、螺絲



KN-1203

迷你吸頂燈

電壓：DC12V
 瓦數：3W
 色溫：3000K
 演色性：95CRI
 調光：NO/YES
 發光角度：15度/30度
 尺寸：面徑26mm x 長66mm 底盤直徑35mm



KN-1204

迷你聚光燈

電壓：AC/DC 12V
 瓦數：1W
 燈頭：直徑3.5MM耳機插孔
 色溫：3000K/4000K/6000K
 演色性：95CRI
 調光：NO
 發光角度：15度/30度



吸頂投射系列

CEILING Spotlight



There is a crack in everything. That's how the light gets in.

萬物皆有裂痕。光線就是從裂痕中進入的。

Leonard · Cohen

KN-1207

迷你定焦吸頂燈



電壓：110V~240V全電壓
瓦數：10W
色溫：1900K/2700K/3000K/4000K/5000K/6000K
演色性：95CRI
調光：NO/YES(Dimmable)
發光角度：15度/24度
尺寸：面徑35mm 燈體長85mm x 桿長128.5mm
總高226mm



KN-1217

二燈吸頂投射燈



電壓：110V~220V-60Hz 全電壓
瓦數：8W
色溫：2700K/3000K/4000K/5000K/6000K
演色性：>95CRI
調光：NO/YES(Dimmable)
發光角度：24度
尺寸：面徑 30mm x 高 120mm
表面固定吸頂蓋：長175mm x 寬25mm x 高5mm

KN-1212

吸頂投射燈



電壓：110V~240V-60Hz 全電壓
瓦數：4W
色溫：2700K/3000K/4000K/5000K/6000K
演色性：>95CRI
調光：NO/YES(Dimmable)
發光角度：15度
尺寸：面徑 25mm x 高 140mm; 中柱34mm
表面固定吸頂蓋：面徑 35mm x 高 5mm
光源加裝10cm防眩套筒

軌道燈

TRACK Light



Light is the eldest daughter of god.

光是上帝的長女





-To · fuller

別讓 " 藍光 " 成為千古恨！

大家都知道"藍光"對文物、古物、眼睛會有傷害，這些傷害是不可逆的，一旦受損了就回不來了，別成為破壞歷史文物的幫兇，變成千古罪人！

只要看得見光的地方就有藍光的存在，根據 IEC 62471 光生物安全標準，在可見光裡 415nm~455nm 相對破壞性最強（資料來源：博物館學季刊，28(4):121-132），是破壞文、古物及眼睛的殺手，許多人會利用降低照度 (lux) 打光在展覽品上，甚至戴抗藍光眼鏡等等防範藍光，但這些真的有用嗎？

廣鈦科技在市面上佔有全系列高演色性 LED 的產品，推出最新 LED 無害藍光，採"同色不同譜"的 LED 晶片，有效攔截傷害古物及眼睛的最強藍光波段，且色溫在完全不失真的情況下，同時也能擁有無害藍光的環境，讓文物的呈現，擁有一場最佳的視覺藝術饗宴。

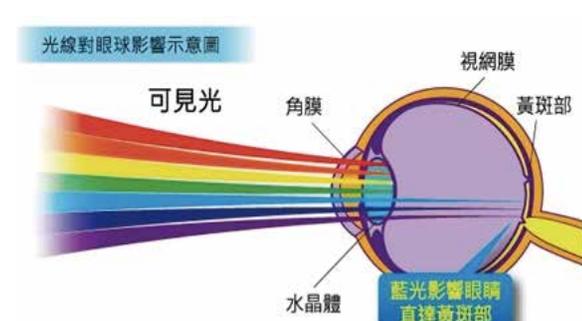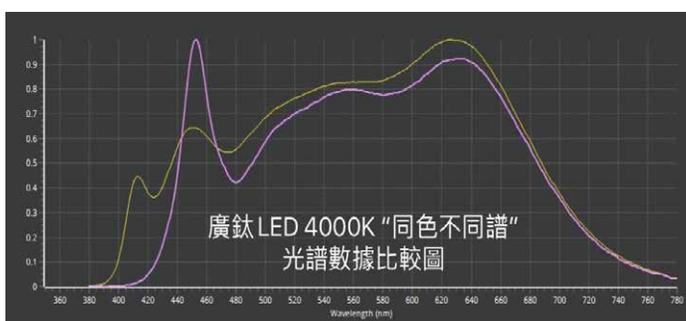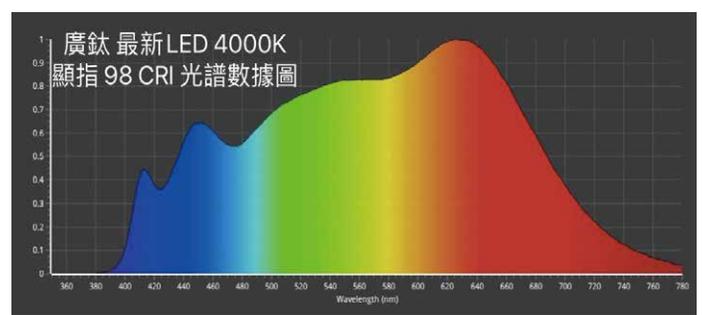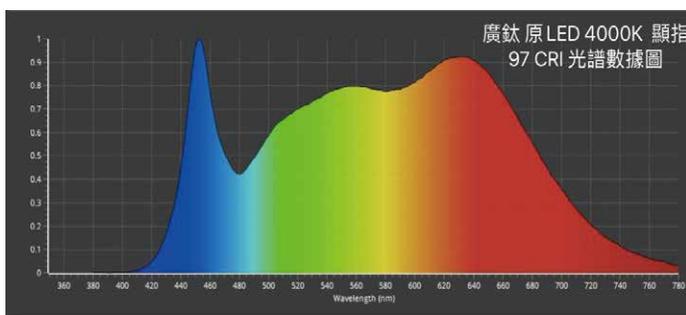

KN-QG357

廣鈦極致藝術切光燈



21W高亮

電壓：110V-240V-60Hz 全電壓
 瓦數：17W、21W、21W高亮、42W
 燈頭：二線 三線 四線 (可客製)
 色溫：2200K-6000K / 低藍光4000K / RGB 等各式純色
 演色性：97CRI
 調光：NO/YES(Dimmable)

分成燈體調光、系統調光兩種

發光角度：44度(切光) 15-60度(無段調焦)

尺寸：面徑 60mm x 長185mm (17W)


面徑 70mm x 長250mm (21W/23W)

面徑 80mm x 長260mm (21W/23W高亮)

面徑 90mm x 長290mm (42W)



切光片- 7片

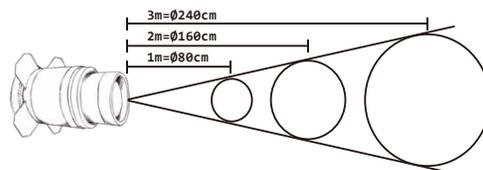

17W	21W	21W高亮	42W
-----	-----	-------	-----




調焦鏡頭切換			
--------	--	--	--



鏡頭成像與切光效果

透過相機光學鏡頭原理設計，展現出完美光學成像，無彩虹邊，光形均勻無疊影
除了基本的切光形狀，更可利用搭配的特殊切光片組合各種獨特的切光效果

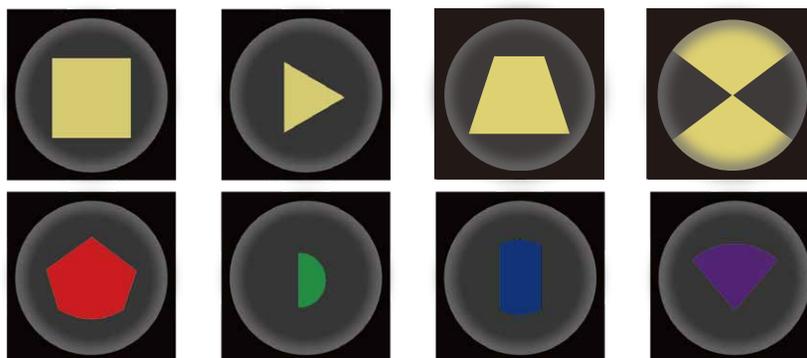

「光」是情境的魔法師，也是空間中一個重要的創作元素。

從藝術家的角度出發去製作最符合使用需求的切光燈。以"極致"作為主題

把切光燈的可能發揮到極限，藉由「光」的運用；「空間」的設計，

用最和諧的方式將藝術作品真實的原貌與美感展現出來。以我們深厚的技術底蘊與藝術家的經驗與獨到眼光，為觀者帶來藝術與燈光交織下體現它不凡的一面。

KN-CLEAR-SW01 淨系列 - 藝術軌道燈



- 電壓：110V-240V-60Hz 全電壓
- 瓦數：15W
- 燈頭：二線 三線 四線 六線(可客製)
- 色溫：2700K/3000K/4000K/5000K/6000K；
低藍光3500K/3800K
- 可搭配鏡頭：調焦、切光、CPL
- 演色性：97CRI
- 調光：0-10V調光
分成燈體調光、系統調光兩種
- 發光角度：42度(切光) 20-50度(無段調焦)
- 尺寸：面徑 50mm x 長140mm

鏡頭成像與切光效果

切光鏡頭 (尺寸：直徑50mm x 長180mm)

相機光學鏡頭原理設計，展現出完美光學成像
無彩虹邊、光形均勻無疊影，更可搭配
特殊切光片組合各種獨特的切光效果



切光片



CPL環形偏振鏡片

有效提高觀眾的觀賞體驗，同時保持展品的真實性與清晰度
有效消除畫框、展櫃玻璃等表面的反光干擾
讓展廳光線更乾淨，在暗房環境下，效果更出色。

使用效果



使用前



使用後



KN-0105-Gen2
KN-0105-S8D

Gen2 調焦版軌道燈



17W

電壓：110V~240V-60Hz 全電壓

瓦數：17W、21W(23W)、42W

燈頭：二線 三線 四線

色溫：2700K/3000K/4000K/5000K/6000K

低藍光3500K/3800K/4000K

演色性：97CRI

調光：NO/YES(Dimmable)

(0-10V調光，分成燈體調光、系統調光兩種)

發光角度：8-45度 / 15-60度(無段調焦)

尺寸：面徑 60mm x 長115mm(含前環長140mm)

面徑 60mm x 長140mm(含前環長165mm)



隱藏版燈頭



21W



42W

KN-0105-Gen1

Gen1 調焦版軌道燈



電壓：110V~240V-60Hz 全電壓

瓦數：15W

燈頭：二線 三線 四線

色溫：2700K/3000K/4000K/5000K/6000K

低藍光3500K/3800K/4000K

演色性：97CRI

調光：NO/YES(Dimmable)

(0-10V調光，分成燈體調光、系統調光兩種)

發光角度：8-45度 / 15-60度(無段調焦)

尺寸：面徑 60mm x 長115mm(含前環長140mm)

面徑 60mm x 長140mm(含前環長165mm)

KN-0109

多功能變焦軌道燈



電壓：110V-240V-60Hz 全電壓

瓦數：17W、23W、42W

色溫：2200K-6000K / 低藍光4000K / RGB 等各式純色

演色性：97CRI

調光：NO/YES(Dimmable)

分成燈體調光、系統調光兩種

發光角度：15-50度(無段調焦)

尺寸：面徑 70mm x 長170mm (17W、24W)

面徑 70mm x 長227mm (42W)

配件

多功能變焦鏡頭




適用燈具：切光燈、調焦軌道燈

尺寸：直徑70mm

鏡頭轉接環：60mm轉70mm / 80mm轉70mm

鏡片：柔焦鏡片x2、定焦擴散鏡片x2

讓佈光有更多的選擇

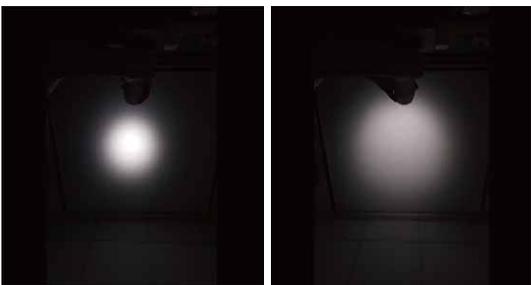

柔焦鏡片

擁有出色的柔光效果

模糊光斑，減弱銳利硬實感，營造出舒適的視覺感受

兩種柔焦鏡片，自由選擇不同鏡片組合



定焦擴散鏡片

跳脫固有的佈光模式

改變光域，將光線均勻擴散，打出長形的光線

旋轉鏡片自由調整光線的方向，適用不同的照明需求



調焦
8°~45°
15°~60°



調光 Dim.

輕鬆調整明暗情境
調光線性完美 不需另外裝置調光系統



色溫 CCT.

超高 CRI 演色性 CCT 2200K~6500K



角度 Beam Angle

如同單眼相機鏡頭 發光角度自主選擇
8度~60度 依您所需 不再更換燈具

用一盞燈，完美您的情境氛圍



如相機鏡頭般，自由旋轉光圈大小

軌道燈體達 340 度幅度，上下轉動 180 度，靈活調整投射範圍

搭配知名品牌調光系統，展示效果極佳，表現順暢無段微調完美效果

單支可調光軌道燈更不需另加裝可調光系統

多種色溫的選擇及超高演色性 CRI98，R9 高達 90UP，根據北美照明學會最新標準 (TM-30)，逼真值 RF 高達 96，讓展覽品栩栩如生

KN-0101

高端軌道燈

電壓：110V~240V-60Hz 全電壓
 瓦數：11W~17W
 色溫：2700K/3000K/4000K/5000K/6000K
 演色性：98CRI
 調光：NO/YES(Dimmable)
 燈體可調光 (不需調光系統)
 發光角度：10/20/30/45/60度
 尺寸：面徑 79mmx 高 126mm(11W)
 面徑 85mmx 高 140mm(17W)



短桿 :8cm

中桿 :18cm

長桿 :31cm

最新蜂巢防眩網

KN-0102

高端吸頂燈


電壓：110V~240V-60Hz 全電壓
 瓦數：11W~17W
 色溫：2700K/3000K/4000K/5000K/6000K
 演色性：98CRI
 調光：NO/YES(Dimmable)
 燈體可調光 (不需調光系統)
 發光角度：10/20/30/45/60度 (Beam Angle)
 尺寸：面徑 79mmx126mm(11W)
 面徑 85mmx140mm(17W)



KN-0103

簡約版防眩軌道燈

電壓：110V~240V-60Hz 全電壓
 瓦數：11W、13W、15W、25W、45W
 色溫：2700K/3000K/4000K/5000K/6000K
 低藍光3500K/3800K/4000K
 演色性：>95CRI
 調光：NO/YES(系統可調光/自體可調光)
 發光角度：15/24/36度 (Beam Angle)
 尺寸：面徑 60mmx115mm (11W)
 面徑 60mmx135mm (13W)
 面徑 60mmx160mm (15W)
 面徑 80mmx165mm (25W)
 面徑 80mmx180mm (45W)
 可搭配防眩片
 可搭配加長杆



搭配防眩片



KN-0104-S

偏光軌道燈（洗牆）

KN-0104-M

電壓：110V~240V-60Hz 全電壓

瓦數：9W-13W/20W-25W

色溫：2700K/3000K/4000K/5000K/6000K

演色性：95CRI

調光：NO/YES(Dimmable)

燈體可調光（不需調光系統）

發光角度：洗牆偏光 寬75*高28度

尺寸：面徑 60mmx長135mm（9W-13W）

面徑 80mmx長165mm（20W-25W）





KN-0107

典雅調焦軌道燈

電壓：110V~240V-60Hz 全電壓
 瓦數：9W~12W
 色溫：2200K/3000K/4000K/5000K/6000K/低藍光4000K
 燈頭：二線 三線 四線 吸頂式
 演色性：97CRI
 調光：NO/YES(Dimmable)
 分成燈體調光、系統調光兩種
 發光角度：15/24/36度(Beam Angle)
 尺寸：面徑 50mm x 125mm



KN-0108

典雅定焦軌道燈(吸頂式)

電壓：110V~240V-60Hz 全電壓
 瓦數：9W~12W
 色溫：2200K/3000K/4000K/5000K/6000K/低藍光4000K
 燈頭：二線 三線 四線 吸頂式
 演色性：97CRI
 調光：NO/YES(Dimmable)
 分成燈體調光、系統調光兩種
 發光角度：15/24/36度(Beam Angle)
 尺寸：面徑 50mm x 125mm

吸頂式



KN-0110

定焦內置版軌道燈

電壓：110V~240V-60Hz 全電壓
 瓦數：6W~17W/11W~23W
 燈頭：二線/三線/四線/吸頂式
 色溫：1900K/2500K/2700K/3000K/4000K/5000K/6000K
 低藍光3500K/3800K/4000K
 演色性：95CRI
 調光：NO/YES(Dimmable)
 發光角度：15度/24度/36度/60度
 尺寸：面徑 60mm x 長 115mm(6W-17W)
 面徑 60mm x 長 140mm(11W-23W)
 面徑 60mm x 長 160mm
 可搭配加長杆



KN-1209

精緻版軌道燈

電壓：110V~240V全電壓
 瓦數：4W/8W
 色溫：1900K/2700K/3000K/4000K/5000K/6000K
 演色性：95CRI
 調光：NO/YES(Dimmable)
 發光角度：15度/45度
 尺寸：面徑 45mm x 長100 mm (光源內縮 15mm, 加防眩套筒)
 面徑 45mm x 長102 mm (光源內縮 35mm, 加防眩套筒)
 可外加蜂巢網

六線軌道燈



KN-0111

定焦軌道燈

電壓：110V~240V-60Hz 全電壓
瓦數：42W
燈頭：六線三迴路
色溫：2700/3000/3500/4000/5000/6000k
演色性：97CRI
調光：自體0-10V精緻調光
發光角度：10/20/30/45/60度
尺寸：面徑 60mm x 長 160mm



KN-0112

調焦軌道燈

電壓：110V~240V-60Hz 全電壓
瓦數：42W
燈頭：六線三迴路
色溫：2700/3000/3500/4000/5000/6000k
演色性：97CRI
調光：自體0-10V精緻調光
發光角度：15-60度(無段調焦)
尺寸：面徑 60mm x 長140mm(含前環長165mm)



KN-0113

多功能變焦軌道燈

電壓：110V~240V-60Hz 全電壓
瓦數：42W
燈頭：六線三迴路
色溫：2700/3000/3500/4000/5000/6000k
演色性：97CRI
調光：自體0-10V精緻調光
發光角度：15-50度(無段調焦)
尺寸：面徑 70mm x 長227mm



KN-0114

極致藝術切光燈

電壓：110V~240V-60Hz 全電壓
瓦數：42W
燈頭：六線三迴路
色溫：2700/3000/3500/4000/5000/6000k
演色性：97CRI
調光：自體0-10V精緻調光
發光角度：44度(切光) 15-60度(無段調焦)
尺寸：面徑 90mm x 長290mm


燭泡球泡燈

CANDELABRAS Light




Sunlight is the best painter. In his colorful paintbrush, even the ugly things can become charming and beautiful.

日光是首屈一指的畫師，在他色彩濃豔的筆下，在醜陋的東西也會變厭的媚態百生。

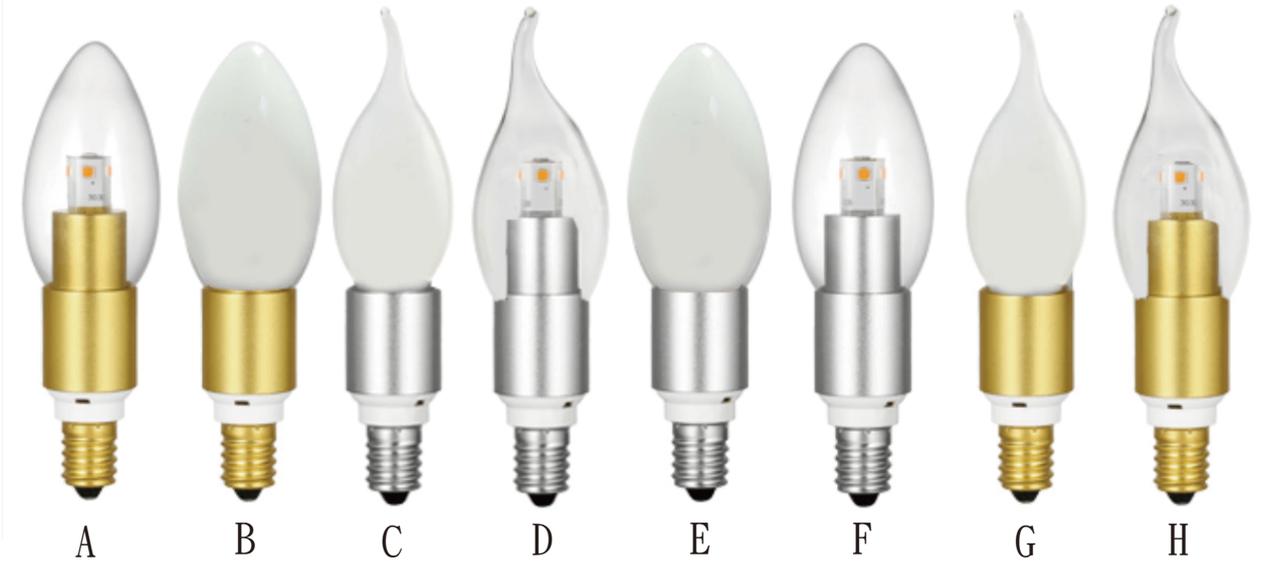

KN-0201 PTG-C32

電壓：110V~240V-60Hz 全電壓
 瓦數：4W
 燈頭：E12/E14/E17
 色溫：2200K/2600K/3000K
 演色性：>95CRI
 調光：NO/YES(Dimmable)
 發光角度：340度 (Beam Angle)
 尺寸：尖尾 32x113mm
 拉尾 32x133mm
 款式：尖尾/拉尾/清光/霧面
 鑲金/鑲銀/白色

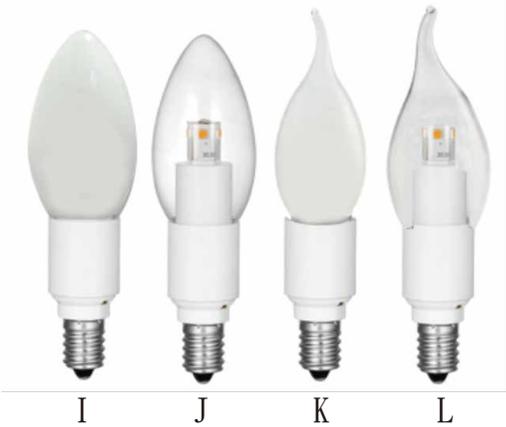

KN-0202 PTG-A19

電壓：110V~240V-60Hz 全電壓
 瓦數：6W
 燈頭：E27
 色溫：2200K/2600K/3000K
 演色性：>95CRI
 調光：NO/YES(Dimmable)
 發光角度：340度 (Beam Angle)
 尺寸：60*120mm



KN-0203 PTG-A15

電壓：110V~240V-60Hz 全電壓
 瓦數：4W
 燈頭：E27
 色溫：2200K/2600K/3000K
 演色性：>95CRI
 調光：NO/YES(Dimmable)
 發光角度：340度 (Beam Angle)
 尺寸：45*100mm





KN-0204

A340

電壓：110V~240V-60Hz 全電壓
瓦數：11W
燈頭：E27
色溫：2450K/2700K/3000K/4000K/5000K/6000K
演色性：>97CRI
調光：NO/YES(Dimmable)
發光角度：340度((Beam Angle)
尺寸：62x104mm



KN-0205

A13

電壓：110V~240V-60Hz 全電壓
瓦數：4W
燈頭：E12/E14/E17
色溫：2200K/2600K/3000K
演色性：>95CRI
調光：NO/YES(Dimmable)
發光角度：340度(Beam Angle)
尺寸：45x93mm



KN-0206

G16.5

電壓：110V~240V-60Hz 全電壓
瓦數：4W
燈頭：E12/E14/E17
色溫：2200K/2600K/3000K
演色性：>95CRI
調光：NO/YES(Dimmable)
發光角度：340度(Beam Angle)
尺寸：50x100mm



KN-0207

A10

電壓：110V~240V-60Hz 全電壓
瓦數：4W
燈頭：E12/E14/E17
色溫：2200K/2600K/3000K
演色性：>95CRI
調光：NO/YES(Dimmable)
發光角度：340度(Beam Angle)
尺寸：25x93mm

KN-0208

T-C-E27



電壓：110V~240V-60Hz 全電壓)
瓦數：6W
燈頭：E27
色溫：2200K/2600K/3000K
演色性：>95CRI
調光：NO/YES(Dimmable)
發光角度：340度 (Beam Angle)
尺寸：35x105mm

KN-0209

A07



電壓：110V~240V-60Hz 全電壓
瓦數：3W
燈頭：E12/E14/E17/G4/G9
色溫：2200K/2600K/3000K
演色性：>95CRI
調光：NO/YES(Dimmable)
發光角度：340度 (Beam Angle)
尺寸：20x75mm

KN-0210

PTG-A62



電壓：110V~240V-60Hz 全電壓
瓦數：6W
燈頭：E27
色溫：2200K/2600K/3000K
演色性：>95CRI
調光：NO/YES(Dimmable)
發光角度：340度 (Beam Angle)
尺寸：60x155mm

KN-0211

PTG-G25



電壓：110V~240V-60Hz 全電壓
瓦數：6W
燈頭：E27
色溫：2200K/2600K/3000K
演色性：>95CRI
調光：NO/YES(Dimmable)
發光角度：340度 (Beam Angle)
尺寸：80x130mm



KN-0212

PTG 鍍膜 - A19

電壓：110V~240V-60Hz 全電壓
瓦數：6W
燈頭：E27
色溫：2200K/2600K/3000K
演色性：>95CRI
調光：NO/YES(Dimmable)
發光角度：反射泛光 (Beam Angle)
尺寸：60x120mm



KN-0213

PTG-A100

電壓：110V~240V-60Hz 全電壓
瓦數：6W
燈頭：E27
色溫：2200K/2600K/3000K
演色性：>95CRI
調光：NO/YES(Dimmable)
發光角度：340度 ((Beam Angle)
尺寸：35x90mm

PAR Light



Sunlight penetrates the foul gas, but still be spotless itself.

日光穿透烏雲濁氣，自己卻一塵不染。

-SAINT · AUGUSTINE



KN-0300

PAR16KN-MR16E14

電壓：110V~240V-60Hz 全電壓

瓦數：4W

燈頭：E14/E27

色溫：2700K/3000K/4000K

演色性：>95CRI

調光：NO(Dimmable)

發光角度：30度(Beam Angle)

尺寸：面徑 49mmx 高 80mm



KN-0302

PAR20

電壓：110V~240V-60Hz 全電壓

瓦數：8W~10W

燈頭：E27

色溫：2700K/3000K/4000K

演色性：>95CRI

調光：NO/YES(Dimmable)

發光角度：10/20/24/30/36度(Beam Angle)

尺寸：面徑 64mmx 高 90mm



KN-0303

PAR30

防水指數IP65



防水款 PAR30

電壓：110V~240V-60Hz 全電壓

瓦數：11W~16W

燈頭：E27

色溫：2700K/3000K/4000K

演色性：>95CRI

調光：NO/YES(Dimmable)

發光角度：10/20/30/36/45度 (Beam Angle)

尺寸：面徑 90mmx 高 106mm

KN-0304

PAR38



電壓：110V~240V-60Hz 全電壓

瓦數：18W~24W

燈頭：E27

色溫：2700K/3000K/4000K

演色性：>97CRI

調光：NO/YES(Dimmable)

發光角度：10/20/30/36/45度 (Beam Angle)

尺寸：面徑 120mmx 高 135mm

採用獨創單眼相機鏡頭模式，2700-6000K 色溫，演色性 97UP

更有效的出光角度，集中所有光照射在有效區內

光學精準舒適，多種角度可供自由選配

10度：用於3M以上挑高空間，呈現出集中光束感，聚焦於物件

20度：用於3M以下空間，如同月光般的層次感，固定重點照明

30度：用於一般空間的均光柔和照明

可搭配知名品牌調光系統，展示效果極佳，表現順暢無段微調完美效果

輕量化鰭片散熱設計，延長壽命

使用高品質燈珠，超高演色性將呈現出空間最真實的原色

彰顯更優質的光品質

MR Light



Only the shadow exists will the light become more bright.

有了陰影，光明才能更具有耀眼。

-HEYZER

KN-0401

KN-MR16-TG



電壓：110V~230V-60Hz 全電壓
 瓦數：5W/6W/7W
 燈頭：GU5.3
 色溫：2700K/3000K/4000K/5000K
 演色性：>95CRI
 調光：NO
 發光角度：15/24/36度 (Beam Angle)
 尺寸：面徑 50mmx 高 47mm (S)
 面徑 50mmx 高 58mm (M)

KN-0402

KN-MR16-45



電壓：12V/ 搭配全電壓電源
 瓦數：5W/6W/7W
 燈頭：GU5.3
 色溫：2700K/3000K/4000K/5000K
 演色性：>95CRI
 調光：NO/YES(Dimmable)
 發光角度：10/20/30度 (Beam Angle)
 尺寸：面徑 49mmx 高 45mm

KN-0403

KN-MR16-PB



電壓：12V/ 搭配全電壓電源
 瓦數：5W/6W/7W
 燈頭：GU5.3
 色溫：2700K/3000K/4000K/5000K
 演色性：>95CRI
 調光：NO/YES(Dimmable)
 發光角度：24/36度 (Beam Angle)
 尺寸：面徑 51mmx 高 43mm

KN-0404

KN-MR16-BD



電壓：12V/ 搭配全電壓電源
 瓦數：5W/6W/7W
 燈頭：GU5.3 /E14
 色溫：2700K/3000K/4000K/5000K
 演色性：>95CRI
 調光：NO/YES(Dimmable)
 發光角度：15/24/36/45/60度 (Beam Angle)
 尺寸：面徑 49mmx 高 48mm



KN-0405

KN-MR11

電壓：12V/ 搭配全電壓電源
瓦數：3W
燈頭：GU4 /GU5.3
色溫：2700K/3000K/4000K
演色性：>95CRI
調光：NO/YES(Dimmable)
發光角度：24 度 (Beam Angle)
尺寸：面徑 35mmx 高 30mm



KN-04061

KN-MR16PB-GU10

電壓：全電壓
瓦數：4W
燈頭：GU10
色溫：2700K/3000K/4000K/5000K
演色性：>95CRI
調光：NO/YES(Dimmable)
發光角度：24/36/60 度 (Beam Angle)
尺寸：面徑 51mmx 高 54mm



KN-04062

KN-MR16 加長版

電壓：全電壓
瓦數：11W
燈頭：GU10/GU5.3
色溫：2700K/3000K/4000K
演色性：>95CRI
調光：NO/YES(Dimmable)
發光角度：24/38/60 度 (Beam Angle)
尺寸：面徑 50mmx 高 74mm

嵌燈系列

RECESSED light



Give light, and the darkness will disappear of itself.

給予光明，黑暗將自行消失。

-Desiderius Erasmus

KN-0407



電壓：110V~240V-60Hz 全電壓
瓦數：6W
色溫：2700K/3000K/4000K
演色性：>95CRI
調光：NO/YES(Dimmable)
發光角度：45度(Beam Angle)
尺寸：面徑110mmx65mm/開孔90mm

KN-0408



電壓：110V~240V-60Hz 全電壓
瓦數：6W
色溫：2700K/3000K/4000K
演色性：>95CRI
調光：NO/YES(Dimmable)
發光角度：10/20/30度(Beam Angle)
尺寸：面徑104mmx80mm/開孔80mm

KN-0409



電壓：110V~240V-60Hz 全電壓
瓦數：6W
色溫：2700K/3000K/4000K
演色性：>95CRI
調光：NO/YES(Dimmable)
發光角度：10/20/30度(Beam Angle)
尺寸：面徑80mmx82mm/開孔70mm

KN-0410



電壓：12V/ 搭配全電壓電源
瓦數：6W
燈頭：GU5.3
色溫：2700K/3000K/4000K
演色性：>95CRI
調光：NO/YES(Dimmable)
發光角度：10/20/30度(Beam Angle)
尺寸：面徑90mmx82mm/開孔80mm

KN-0412-L

MR16-108/90-L 透鏡



KN-0414-L

MR16-90/70-L 透鏡



KN-0412-R

MR16-108/90-R 反射杯



KN-0414-R

MR16-90/70-R 反射杯



KN-0412-L

KN-0414-L

KN-0412-R

KN-0414-R

電壓：110V~240V-60Hz 全電壓

瓦數：3W/5W/7W/10W/15W/20W/30W/35W/40W/50W

色溫：2700K/3000K/4000K/5000K/6000K

演色性：>95CRI

調光：NO/YES(Dimmable)

發光角度：15/24/36 度(Beam Angle)

尺寸：面徑108mm x 高92mm / 開孔95mm

面徑90mm x 高62mm / 開孔70mm

另有其他尺寸：面徑68mm x 高50mm / 開孔55mm (3W)

面徑68mm x 高77mm / 開孔55mm (5W)

面徑90mm x 高57mm / 開孔70mm (5W)

面徑90mm x 高62mm / 開孔70mm (7W)

面徑90mm x 高84mm / 開孔70mm (10W)

面徑108mm x 高75mm / 開孔95mm (10W)

面徑108mm x 高92mm / 開孔95mm (15W)

面徑108mm x 高114mm / 開孔95mm (20W)

面徑138mm x 高83mm / 開孔120mm (15W)

面徑138mm x 高95mm / 開孔120mm (20W)

面徑138mm x 高118mm / 開孔120mm (30W)

面徑160mm x 高120mm / 開孔140mm (35W)

面徑160mm x 高140mm / 開孔140mm (40W)

面徑180mm x 高132mm / 開孔160mm (40W)

面徑180mm x 高143mm / 開孔160mm (50W)



KN-0411

櫥櫃嵌燈

可客製防水IP65

電壓：110V~240V-60Hz 全電壓
 瓦數：2.5-3W
 色溫：2700K/3000K/4000K/5000K
 演色性：>95CRI
 調光：NO/YES(Dimmable)
 發光角度：30度(Beam Angle)
 尺寸：面徑 69mm x 高 20mm/ 開孔 55mm

KN-0413- 防眩

MR16-100/70



電壓：110V~240V-60Hz 全電壓
 瓦數：9W~12W
 色溫：2700K/3000K/4000K/5000K/6000K
 演色性：>95CRI
 調光：NO/YES(Dimmable)
 發光角度：24/38度(Beam Angle)
 尺寸：面徑 100mmx 高 75mm/ 開孔 70mm

KN-0415

180度可旋轉超薄嵌燈



電壓：110V~240V-60Hz 全電壓
 瓦數：4W~7W
 色溫：2700K/3000K/4000K/5000K/6000K
 演色性：>95CRI
 調光：NO/YES(Dimmable)
 發光角度：15/20/24/36度(Beam Angle)
 尺寸：面徑 69mmx 高 29mm/ 開孔 55mm(4W-20度)
 面徑 88mmx 高 38mm/ 開孔 72mm(5W-20度)
 面徑 110mmx 高 40mm/ 開孔 85mm(7W-20度)
 面徑 136mmx 高 55mm/ 開孔 120mm(13W)

KN-0416

浴室防水嵌燈

防水指數IP65



電壓：110V~240V-60Hz 全電壓
 瓦數：6W
 色溫：2700K/3000K/4000K/5000K/6000K
 演色性：>95CRI
 調光：NO/YES(Dimmable)
 發光角度：45度(Beam Angle)
 尺寸：面徑 84mmx 高 87mm/ 開孔 70mm



KN-0417

浴室防水崁燈

防水指數IP65

電壓：24V
瓦數：10W
色溫：2700K/3000K/4000K
演色性：>90CRI
調光：NO/YES(Dimmable)
發光角度：泛光
尺寸：面徑 90mmx 高 68mm/ 開孔 77mm



KN-0418

簡約防眩崁燈

電壓：110V~240V-60Hz 全電壓
瓦數：10W
色溫：2700K/3000K/4000K/5000K/6000K
演色性：>95CRI
調光：NO(Dimmable)
發光角度：24度 (Beam Angle)
尺寸：面徑 86mmx 高 90mm/ 開孔 72mm



KN-0421

MR16-108/90 橢圓孔防眩版

電壓：110V~240V-60Hz 全電壓
瓦數：7W~11W
色溫：2700K/3000K/4000K/5000K/6000K
演色性：>95CRI
調光：NO/YES(Dimmable)
發光角度：12/24度 (Beam Angle)
尺寸：面徑 98mmx 高 108mm/ 開孔 70mm



KN-0419

象鼻燈

電壓：110V~240V-60Hz 全電壓
瓦數：9W
色溫：2700K/3000K/4000K/5000K/6000K
演色性：>95CRI
調光：NO/YES(Dimmable)
發光角度：24度 (Beam Angle)
尺寸：面徑 90mmx 高 85mm/ 開孔 75mm

KN-0420

MR16-90/70- 防潮版



電壓：110V~240V-60Hz 全電壓
瓦數：7W~15W
色溫：2700K/3000K/4000K/5000K/6000K
演色性：>95CRI
調光：NO/YES(Dimmable)
發光角度：泛光
尺寸：面徑 90mmx 高 67mm/ 開孔 70mm(11W)
面徑 90mmx 高 87mm/ 開孔 70mm(15W)

KN-0422

MR16模組式款

可客製防水IP65



電壓：110V~240V-60Hz 全電壓
瓦數：5W/7W/12W/15W
色溫：2700K/3000K/4000K
演色性：>95CRI
調光：NO/YES(Dimmable)
發光角度：15/24/38度 (Beam Angle)
尺寸：面徑 50mmx 高 34mm (5W)
面徑 50mmx 高 53mm (7W)
面徑 50mmx 高 62mm (12W)
面徑 50mmx 高 75mm (15W)

KN-0423

LED-COB 內縮防眩版炭燈

可客製防水IP65



電壓：110V~240V-60Hz 全電壓
瓦數：10W
色溫：2700K/3000K/4000K/5000K
演色性：>95CRI
調光：NO/YES(Dimmable)
發光角度：15/24/36度 (Beam Angle)
尺寸：面徑 79mmx 高 80mm/ 開孔 70mm

KN-0424

MR16 內縮版模組炭燈

可客製防水IP65



電壓：110V~240V-60Hz 全電壓
瓦數：7W~25W
色溫：2700K/3000K/4000K/5000K/6000K
演色性：>95CRI
調光：NO/YES(Dimmable)
發光角度：15/24/38度 (Beam Angle)
尺寸：面徑 70mmx 高 82mm/ 開孔 60mm(7W)
面徑 90mmx 高 98mm/ 開孔 75mm(12W)
面徑 112mmx 高 112mm/ 開孔 100mm(25W)



KN-0425

MR16-90/70 洗牆崁燈

KN-0426

MR16-100/90 洗牆崁燈

電壓：110V~240V-60Hz 全電壓
 瓦數：5W~12W/7W~18W
 色溫：2700K/3000K/4000K/5000K/6000K
 演色性：>95CRI
 調光：NO/YES(Dimmable)
 發光角度：洗牆偏光 寬70 * 高28度
 尺寸：面徑90mmx 高115mm/ 開孔70mm (5W~12W)
 面徑100mmx 高115mm/ 開孔90mm (7W~18W)



KN-0428

雙軸可調式崁燈

電壓：110V~240V-60Hz 全電壓
 瓦數：5W~15W
 色溫：2700K/3000K/4000K/5000K/6000K
 演色性：>95CRI
 調光：NO/YES(Dimmable)
 發光角度：24/36度 (Beam Angle)
 尺寸：面徑108mmx 高90mm/ 開孔95mm(5W~10W)
 面徑138mmx 高100mm/ 開孔110mm(10W~15W)



KN-0429

薄型全防眩崁燈

電壓：110V~240V-60Hz 全電壓
 瓦數：12W
 色溫：2700K/3000K/4000K/低藍光4000K
 演色性：>97CRI
 調光：NO (Dimmable)
 發光角度：24度/36度 (Beam Angle)
 尺寸：(S號)面徑85mm x 高42mm/ 開孔70mm
 (M號)面徑100mm x 高52mm/ 開孔90mm



KN-0430

奢華版防眩崁燈

可客製防水IP65

電壓：110V~240V-60Hz 全電壓
 瓦數：7W/12W/20W
 色溫：2700K/3000K/4000K/5000K/6000K
 演色性：>95CRI
 調光：NO/YES(Dimmable)
 發光角度：15/24/36度 (Beam Angle)
 中環顏色：全白/槍黑/亮銀/玫瑰金
 尺寸：(2寸)面徑65mm x 高60mm/ 開孔55mm
 (2.5寸)面徑85mm x 高77mm/ 開孔75mm
 (3寸)面徑110mm x 高98mm/ 開孔95mm

KN-0431

格銳嵌燈



電壓：110V~240V-60Hz 全電壓
 瓦數：7W/8W/12W/20W/25W/35W
 色溫：2700K/3000K/4000K
 演色性：>95CRI
 調光：NO/YES(Dimmable)
 發光角度：15/24/38度(Beam Angle)
 燈杯顏色：黑色/白色/銀色/金色/槍黑色
 尺寸：面徑63mm x 高63mm/開孔55mm
 面徑85mm x 高71mm/開孔75mm
 面徑85mm x 高76mm/開孔75mm
 面徑85mm x 高93mm/開孔75mm
 面徑63mm x 高63mm/開孔55mm
 面徑105mm x 高99mm/開孔95mm
 面徑130mm x 高115mm/開孔120mm

KN-0432

拉伸款筒嵌燈



電壓：110V~240V-60Hz 全電壓
 瓦數：9W/15W/30W
 色溫：2700K/3000K/4000K
 演色性：>95CRI
 調光：NO
 發光角度：15/24/36度(Beam Angle)
 尺寸：面徑86mm x 高112mm/開孔75mm
 透鏡直徑35mm
 面徑105mm x 高127mm/開孔95mm
 透鏡直徑50mm
 面徑135mm x 高110mm/開孔120mm
 透鏡直徑69mm

KN-0433

酒店式牛眼嵌燈(含外掛電源)



電壓：110V~240V-60Hz 全電壓
 瓦數：4W/7W/11W/15W
 色溫：1900K/2500K/2700K/3000K/3500K/
 4000K/5000K/6000K / 低藍光4000K
 演色性：>95CRI
 調光：NO/YES(Dimmable)
 發光角度：15/24/36度(Beam Angle)
 尺寸：面徑61mm x 高85mm/開孔55mm
 面徑84mm x 高100mm/開孔75mm
 面徑104mm x 高118mm/開孔95mm

KN-0434

超薄防眩嵌燈



電壓：110V~240V-60Hz 全電壓
 瓦數：3W-20W
 色溫：1900K/2500K/2700K/3000K/3500K/
 4000K/5000K/6000K / 低藍光4000K
 演色性：>95CRI
 調光：NO/YES(Dimmable)
 發光角度：10/20/30度(Beam Angle)
 尺寸：面徑70mm x 高25mm/開孔55mm (3W-5W)
 面徑90mm x 高25mm/開孔75mm (5W-7W)
 面徑90mm x 高40mm/開孔75mm (10W-12W)
 面徑108mm x 高30mm/開孔95mm (7W-10W)
 面徑108mm x 高50mm/開孔95mm (20W-25W)
 面徑138mm x 高35mm/開孔120mm (15W-20W)



KN-0435

崁燈模組

電壓：110V~240V-60Hz 全電壓

瓦數：5W/15W

色溫：2700K/3000K/4000K/5000K/6000K

演色性：>95CRI

調光：NO/YES(Dimmable)

發光角度：15/24/36度(Beam Angle)

尺寸：面徑80mm x 高78mm/開孔70mm (5W)

面徑80mm x 高116mm/開孔70mm (15W)

MR16 崁燈

MR16 LED



Light tomorrow with today.

用今天的光明照亮明天。

Elizabeth · Barrett · Browning

KN-1208

迷你盒燈



電壓：110V~240V全電壓
瓦數：4W - 10W
色溫：1900K/2700K/3000K/4000K/5000K/6000K
演色性：95CRI
調光：NO/YES(Dimmable)
發光角度：15度/24度
開孔尺寸：長130mm x 寬70mm 兩燈
長190mm x 寬70mm 三燈

KN-1213

圓型投射崁燈



電壓：110V~240V-60Hz 全電壓
瓦數：8W
色溫：2700K/3000K/4000K/5000K/6000K
演色性：>95CRI
調光：NO/YES(Dimmable)
發光角度：15度/24度/36度(可水平調角355度/擺頭90度)
尺寸：(內燈筒)面徑 38mm x 高 69.7mm
面徑 58mm x 高 117.8mm /開孔 55mm(下拉可調角度)
外加蜂巢網

KN-1214

方型投射崁燈



電壓：110V~240V-60Hz 全電壓
瓦數：8W
色溫：2700K/3000K/4000K/5000K/6000K
演色性：>95CRI
調光：NO/YES(Dimmable)
發光角度：15度/24度/36度(可水平調角355度/擺頭90度)
尺寸：(內燈筒)面徑 38mm x 高 69mm
面徑 68mm x 高 123mm
開孔 62mm x 62mm(下拉可調角度)
外加蜂巢網

KN-6004

深防眩細邊框圓形盒燈 MR16



尺寸：面徑 94mmx 高 72mm/ 開孔 74mm

KN-6005

半防眩盒燈 MR16



尺寸：面徑 95mmx 高 60mm/ 開孔 75mm

KN-6006

橢圓形全防眩盒燈 MR16



尺寸：面徑 87mmx 高 80mm/ 開孔 79mm

KN-6007

簡約深防眩盒燈 MR16



尺寸：面徑 75mmx 高 43mm/ 開孔 65mm
面徑 75mmx 高 64mm/ 開孔 65mm
(含 MR16-BD 光源)



KN-6010

MR16 半防眩燈具

尺寸：面徑 85mmx 高 30mm/ 開孔 70mm



KN-6011

MR16 半防眩燈具 (刀片式)

尺寸：面徑 85mmx 高 30mm/ 開孔 70mm



KN-6012

MR16 半防眩燈具 (刀片式)

尺寸：面徑 85mmx 高 35mm/ 開孔 65mm

適合中小型商業、住家空間使用

多種角度的透鏡供客戶選擇，滿足不同的應用範圍

多樣配件選擇，有效防止眩光，不頻閃，增加空間照明舒適度

重點照明，最小角度可達 10 度

光效出眾，光型圓潤飽滿

光譜中不含紅、紫外線，有效保護被照物

燈具本體微冷鍛壓鑄鋁結構，360 度柱狀形散熱設計

散熱更快，壽命更長

Ar Light



Our shadows and influence can fall on a place where we never reach.
我們的影子自身和我們的影響能夠落到我們永遠達不到的地方
-AN · HAMILTON

KN-0501

KN-AR111LENS-10/20/36

電壓：110V~240V-60Hz 全電壓

瓦數：11W/14W/16W

色溫：2700K/3000K/4000K

演色性：>95CRI

調光：NO/YES(Dimmable)

發光角度：12/24/36 度 (Beam Angle)

尺寸：面徑 111mmx高60mm



KN-0502

KN-AR70

電壓：110V~240V-60Hz 全電壓

瓦數：7W

色溫：2700K/3000K/4000K

演色性：>95CRI

調光：NO/YES(Dimmable)

發光角度：10/20/30 度 (Beam Angle)

尺寸：面徑 69mmx高 57mm



光學精準舒適，多種角度可供選擇

黑光反射罩設計，符合時下最流行，見光不見影

自然的完美技術，使用獨特的光學設計使整面牆可均勻照亮

高效節能，使用壽命長

健康環保光線，避免被照物受紅、紫外線危害

格柵燈

MULTIPLE Light



In the darkness, even a ray of light can make a sailor find the Polaris and then adjust his course.

在黑暗中，即使是一線微光，也常常能使航手找到北極星而修正他的航向

-pietro metastasio



KN-6001

有邊框 MR16

開孔尺寸：120mmx120mm 單燈
120mmx225mm 雙燈
120mmx330mm 三燈
225mmx225mm 四燈




有邊框 AR70

開孔尺寸：140mmx140mm 單燈
140mmx245mm 雙燈
140mmx345mm 三燈
245mmx245mm 四燈



有邊框 AR111

開孔尺寸：170mmx170mm 單燈
170mmx315mm 雙燈
170mmx465mm 三燈
315mmx315mm 四燈

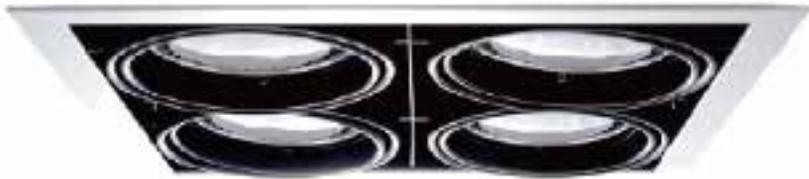

KN-6003

深防眩細邊框方形盒燈 MR16

尺寸：長 93mmx 寬 93mmx 高 85mm
開孔尺寸：長 75mmx 寬 75mm





KN-6002

無邊框 MR16

開孔尺寸：114mmx114mm 單頭
114mmx218mm 雙頭
114mmx322mm 三頭
218mmx218mm 四頭



無邊框 AR70

開孔尺寸：114mmx114mm 單頭
114mmx218mm 雙頭
114mmx322mm 三頭
218mmx218mm 四頭



無邊框 AR111

開孔尺寸：160mmx160mm 單頭
160mmx310mm 雙頭
160mmx460mm 三頭
310mmx310mm 四頭



無邊框安裝設計，與環境極致的融合

燈頭可垂直擺動 180 度，投射角度靈活調整

精準的光學設計與人性化的防眩光設計，創造舒適照明體驗

採用高質量 LED 光源，令燈具結構更加緊湊小巧

精密的光學設計，使光型均勻圓潤，讓光傳輸效率更高



KN-6004

深防眩邊框方形雙軸盒燈

單燈 尺寸：長 125mmx 寬 125mmx 高 40mm
開孔尺寸：長 200mmx 寬 200mm



雙燈 尺寸：長 223mmx 寬 125mmx 高 40mm
開孔尺寸：長 200mmx 寬 200mm



吸頂燈

CEILING Light



Truth, like the sun, it is difficult to be modest.

真理像陽光一樣，它很難謙遜。

-MArX



KN-0701

筒狀吸頂燈膜 -A19

電壓：110V~240V-60Hz 全電壓 / 搭配全電壓電源
瓦數：4W
色溫：2700K/3000K/4000K
演色性：>95CRI
調光：NO/YES(Dimmable)
發光角度：45度 (Beam Angle)
尺寸：面徑 110mmx 高 106mm



KN-0702

圓型吸頂燈

電壓：110V~240V-60Hz 全電壓
瓦數：6W/12W/18W/25W
色溫：3000K
演色性：>90CRI
調光：NO(Dimmable)
發光角度：泛光 (Beam Angle)
尺寸：面徑 120mm x 高30mm (6W)
170mm x 高30mm (12W)
225mm x 高30mm (18W)
300mm x 高30mm (25W)



KN-0703

長型平板吸頂燈

電壓：110V~240V-60Hz 全電壓
瓦數：11W
色溫：3000K
演色性：>90CRI
調光：NO/YES(Dimmable)
發光角度：泛光 (Beam Angle)
尺寸：面徑 65mmx125mm



KN-0704

迷你吸頂燈

電壓：110V~240V-60Hz 全電壓
瓦數：4W
色溫：2700K/3000K/4000K
演色性：>95CRI
調光：NO/YES(Dimmable)
發光角度：30度 (Beam Angle)
尺寸：面徑 75mm x 高32mm

KN-0705

迷你櫥櫃吸頂燈



電壓：110V~240V-60Hz 全電壓
 瓦數：4W
 色溫：2700K/3000K/4000K/6000K
 演色性：>95CRI
 調光：NO/YES(Dimmable)
 發光角度：泛光(Beam Angle)
 尺寸：面徑 55mmx 高 13mm

KN-0706

針孔吸頂燈



電壓：21V
 瓦數：2W
 色溫：2700K/3000K/4000K
 演色性：>95CRI
 調光：NO/YES(Dimmable)
 發光角度：24度(Beam Angle)
 尺寸：20mmx 高 40mm

KN-0707

方形吸頂燈



電壓：110V~240V-60Hz 全電壓
 瓦數：6W/12W/18W/24W
 色溫：3000K/6000K
 演色性：>95CRI
 調光：NO/YES(Dimmable)
 發光角度：泛光(Beam Angle)
 尺寸：面徑 115mm x 115mm (6W)
 面徑 170mm x 170mm (12W)
 面徑 220mm x 220mm (18W)
 面徑 300mm x 300mm (24W)

KN-0708

可調角吸頂投射燈



電壓：110V~240V-60Hz 全電壓
 瓦數：15W
 色溫：3000K/4000K/6000K
 演色性：>95CRI
 調光：NO
 發光角度：可360度調整角度
 尺寸：面徑 90mm x 高 110mm



KN-0709

可折疊筒射燈

電壓：110V~240V-60Hz 全電壓
 瓦數：10W/20W/30W
 色溫：2700K/3000K/4000K
 演色性：>95CRI
 調光：NO
 發光角度：24度
 尺寸：面徑60mm x 長162mm 總高186mm



KN-0710

北歐簡約吸頂燈

電壓：110V~240V-60Hz 全電壓
 燈頭：E27
 色溫：2700K/3000K/4000K
 演色性：>95CRI
 調光：NO/YES(Dimmable)
 發光角度：泛光 (Beam Angle)

圓形



尺寸：面徑300mm x 高100mm (光源：E27*2)
 面徑400mm x 高100mm (光源：E27*3)
 面徑500mm x 高100mm (光源：E27*3)

方形



尺寸：面徑180mm x 高90mm (光源：E27*1)
 面徑250mm x 高90mm (光源：E27*2)
 面徑320mm x 高90mm (光源：E27*3)

橢圓形



尺寸：面徑250mm x 高110mm (光源：E27*1)
 面徑300mm x 高110mm (光源：E27*2)
 面徑400mm x 高110mm (光源：E27*3)
 面徑480mm x 高110mm (光源：E27*3)

平板燈 & 筒燈

DOWN Light



If life is metaphorically referred to as the artistic conception of creation, then reading is just like the sunlight.

如果把生活比喻為創作的意境，那麼閱讀就像陽光

-CHI LI



KN-0801

方形 / 長形平板燈

電壓：110V~240V-60Hz 全電壓
 瓦數：36W
 色溫：3000K/4000K/6000K
 演色性：>90CRI
 調光：NO(Dimmable)
 發光角度：泛光(Beam Angle)
 尺寸：長 600mmx 寬 600mm / 高 9mm / 開孔 595*595mm(方形)
 長 1210mmx 寬 100mm / 高 9mm / 開孔 1190*80mm(長形)
 長 1520mmx 寬 100mm / 高 9mm / 開孔 1497*80mm(長形)

KN-0802

全防眩崁燈

可客製防水IP65



電壓：110V~240V-60Hz 全電壓
 瓦數：7W-30W
 色溫：2700K/3000K/4000K/5000K/6000K
 演色性：>95CRI
 調光：NO/YES(Dimmable)
 發光角度：泛光(Beam Angle)
 尺寸：面徑 88 x 高 46 / 開孔 75mm(2.5 吋, 7W)
 面徑 105 x 高 60 / 開孔 90mm(3.5 吋, 12W)
 面徑 130 x 高 68 / 開孔 110mm(4 吋, 15W)
 面徑 185 x 高 93 / 開孔 165mm(6 吋, 24W)
 面徑 220 x 高 98 / 開孔 195mm(8 吋, 30W)

KN-0803

半防眩草帽筒燈

可客製防水IP65



電壓：110V~240V-60Hz 全電壓
 瓦數：4W-22W
 色溫：2700K/3000K/4000K/5000K/6000K
 演色性：>95CRI
 調光：NO/YES(Dimmable)
 發光角度：泛光(Beam Angle)
 尺寸：面徑 100 x 高 45 / 開孔 70mm(2.5 吋, 4W)
 面徑 110 x 高 47 / 開孔 80mm(3 吋, 7W)
 面徑 120 x 高 50 / 開孔 90mm(3.5 吋, 9W)
 面徑 144 x 高 52 / 開孔 115mm(4 吋, 12W)
 面徑 176 x 高 58 / 開孔 145mm(5 吋, 15W)
 面徑 191 x 高 58 / 開孔 160mm(6 吋, 20W)
 面徑 230 x 高 65 / 開孔 195mm(8 吋, 22W)

KN-0804

草帽筒燈

可客製防水IP65



電壓：110V~240V-60Hz 全電壓
 瓦數：3W~24W
 色溫：2700K/3000K/4000K/5000K/6000K
 演色性：>95CRI
 調光：NO/YES(Dimmable)
 發光角度：泛光(Beam Angle)
 尺寸：面徑 70 x 高 29 / 開孔 55mm(2 吋, 3W)
 面徑 100 x 高 29 / 開孔 75mm(2.5 吋, 5W)
 面徑 110 x 高 29 / 開孔 90mm(3 吋, 7W)
 面徑 120 x 高 29 / 開孔 100mm(3.5 吋, 8W)
 面徑 145 x 高 29 / 開孔 120mm(4 吋, 12W)
 面徑 170 x 高 29 / 開孔 145mm(5 吋, 18W)
 面徑 180 x 高 29 / 開孔 160mm(6 吋, 24W)
 面徑 230 x 高 29 / 開孔 200mm(8 吋, 30W)



KN-0805

LED框型燈

電壓：110V~240V-60Hz 全電壓
瓦數：36W
色溫：3000K/4000K/6000K
演色性：>95CRI
調光：NO(Dimmable)
發光角度：泛光(Beam Angle)
尺寸：長 600mmx 寬 600mm/ 開孔 595*595mm(方形)
長 600mmx 寬 1200mm/ 開孔 595*1195mm(長形)



KN-0805

青空燈

電壓：110V~240V-60Hz 全電壓
瓦數：22W-78W
色溫：2700~6500K(無極調光)
演色性：92 CRI (依調光變化)
調光：NO/YES(可搭配搖控器、藍芽APP智能控制)
發光角度：斜角40 搭配沉入式安裝改變角度
尺寸：300mm/60mm/90mm/120mm 搭配訂製



櫥櫃崁燈

CABINET Light



The sun brings a new life in spring, even the humblest flower.
春天的太陽甚至給那最卑微的小花也注入的新的生命
-SCOTT



KN-0901

小型櫥櫃崁燈

電壓：110V~240V-60Hz 全電壓
瓦數：4W
色溫：2450K/2700K/3000K/4000K/5000K
演色性：>95CRI
調光：NO/YES(Dimmable)
發光角度：38度(Beam Angle)
尺寸：面徑 44mmx44mm x 高 35mm/ 開孔 33mm



KN-0902

中型櫥櫃崁燈

電壓：110V~240V-60Hz 全電壓
瓦數：4W
色溫：2450K/2700K/3000K/4000K/5000K
演色性：>95CRI
調光：NO/YES(Dimmable)
發光角度：38度(Beam Angle)
尺寸：面徑 60mmx60mm x 高 40mm/ 開孔 44mm



KN-0903

小型櫥櫃崁燈 - 反射杯

電壓：110V~240V-60Hz 全電壓
瓦數：3W
色溫：2450K/2700K/3000K/4000K/5000K
演色性：>95CRI
調光：NO/YES(Dimmable)
發光角度：38度(Beam Angle)
尺寸：面徑 49mm x 高 26mm/ 開孔 33 mm



KN-0905

銀色櫥櫃小崁燈

電壓：110V~240V-60Hz 全電壓
瓦數：4W
色溫：2700K/3000K/4000K
演色性：>95CRI
調光：NO/YES(Dimmable)
發光角度：泛光(Beam Angle)
尺寸：面徑 50mmx 高 25mm/ 開孔 43mm



KN-0906

超薄櫃中燈

電壓：110V~240V-60Hz 全電壓
 瓦數：2.5-3W
 色溫：2700K/3000K/4000K/5000K
 演色性：>95CRI
 調光：NO/YES(Dimmable)
 發光角度：泛光 (Beam Angle)
 尺寸：面徑 69mm x 高 14mm/ 開孔 55mm

KN-0907

客房迷你小夜燈



電壓：24V/ 搭配全電壓電源
 瓦數：2W
 色溫：2700K/3000K/4000K
 演色性：>95CRI
 調光：NO/YES(Dimmable)
 發光角度：泛光 (Beam Angle)
 尺寸：面徑 65mmx 高 27mm/ 開孔 43 mm



嵌入後正面示意圖

KN-0908

迷你櫥櫃嵌燈



電壓：110V~240V-60Hz 全電壓
 瓦數：2W
 色溫：2700K/3000K/4000K
 演色性：>95CRI
 調光：NO/YES(Dimmable)
 發光角度：泛光 (Beam Angle)
 尺寸：面徑 42mmx 高 25mm/ 開孔 30mm

KN-0909

防眩牛眼小嵌燈



電壓：110V~240V-60Hz 全電壓
 瓦數：3W
 色溫：1900K/2500K/2700K/3000K/4000K/5000K/6000K
 演色性：>95CRI
 調光：NO/YES(Dimmable)
 發光角度：15度 (Beam Angle)
 尺寸：面徑 50mm x 高 29mm/ 開孔 45mm

KN-0910

精緻櫥櫃小嵌燈

可客製防水IP65



電壓：110V~240V-60Hz 全電壓
 瓦數：2W~6W
 色溫：1900K/2500K/2700K/3000K/4000K/5000K/6000K
 演色性：>95CRI
 調光：NO/YES(Dimmable)
 發光角度：15度/30度/45度(Beam Angle)
 尺寸：面徑 52mm x 高25mm /開孔 44mm

KN-0911

防眩櫥櫃小嵌燈



電壓：110V~240V-60Hz 全電壓
 瓦數：3W
 色溫：2450K/2700K/3000K/4000K/5000K
 演色性：>95CRI
 調光：NO/YES(Dimmable)
 發光角度：15/25/40度(Beam Angle)
 尺寸：面徑 47mm x 高 43mm / 開孔 40mm

KN-0912

可客製防水IP65



電壓：110V~240V-60Hz 全電壓
 瓦數：3W/5W/7W
 色溫：1900K/2500K/2700K/3000K/4000K/5000K/6000K
 演色性：>95CRI
 調光：NO/YES(Dimmable)
 發光角度：24度
 尺寸：面徑 72mm x 高25mm /開孔 55-65mm(3W)
 面徑 89mm x 高25mm /開孔 70-80mm(5W/7W)

KN-1216

光感式室內小壁燈



電壓：110V~240V-60Hz 全電壓
 瓦數：3W
 色溫：2700K/3000K/4000K
 演色性：>95CRI
 調光：NO/YES(Dimmable)
 發光角度：15度/30度/45度(Beam Angle)
 尺寸：面徑 45mm x 高66mm /開孔 43mm

KN-0913

深筒防眩小嵌燈



電壓：110V~240V-60Hz 全電壓

瓦數：3W-10W

色溫：1900K/2500K/2700K/3000K/4000K/5000K/6000K

演色性：>95CRI

調光：NO/YES(Dimmable)

發光角度：15/24/36度

尺寸：面徑38mmx高38mm/開孔30mm (1W-3W)


面徑45mmx高48mm/開孔40mm (3W-5W)

面徑58mmx高66mm/開孔50mm (5W-7W)

面徑68mmx高76mm/開孔60mm (7W-10W)

燈管燈條&豆燈

TUBE Light

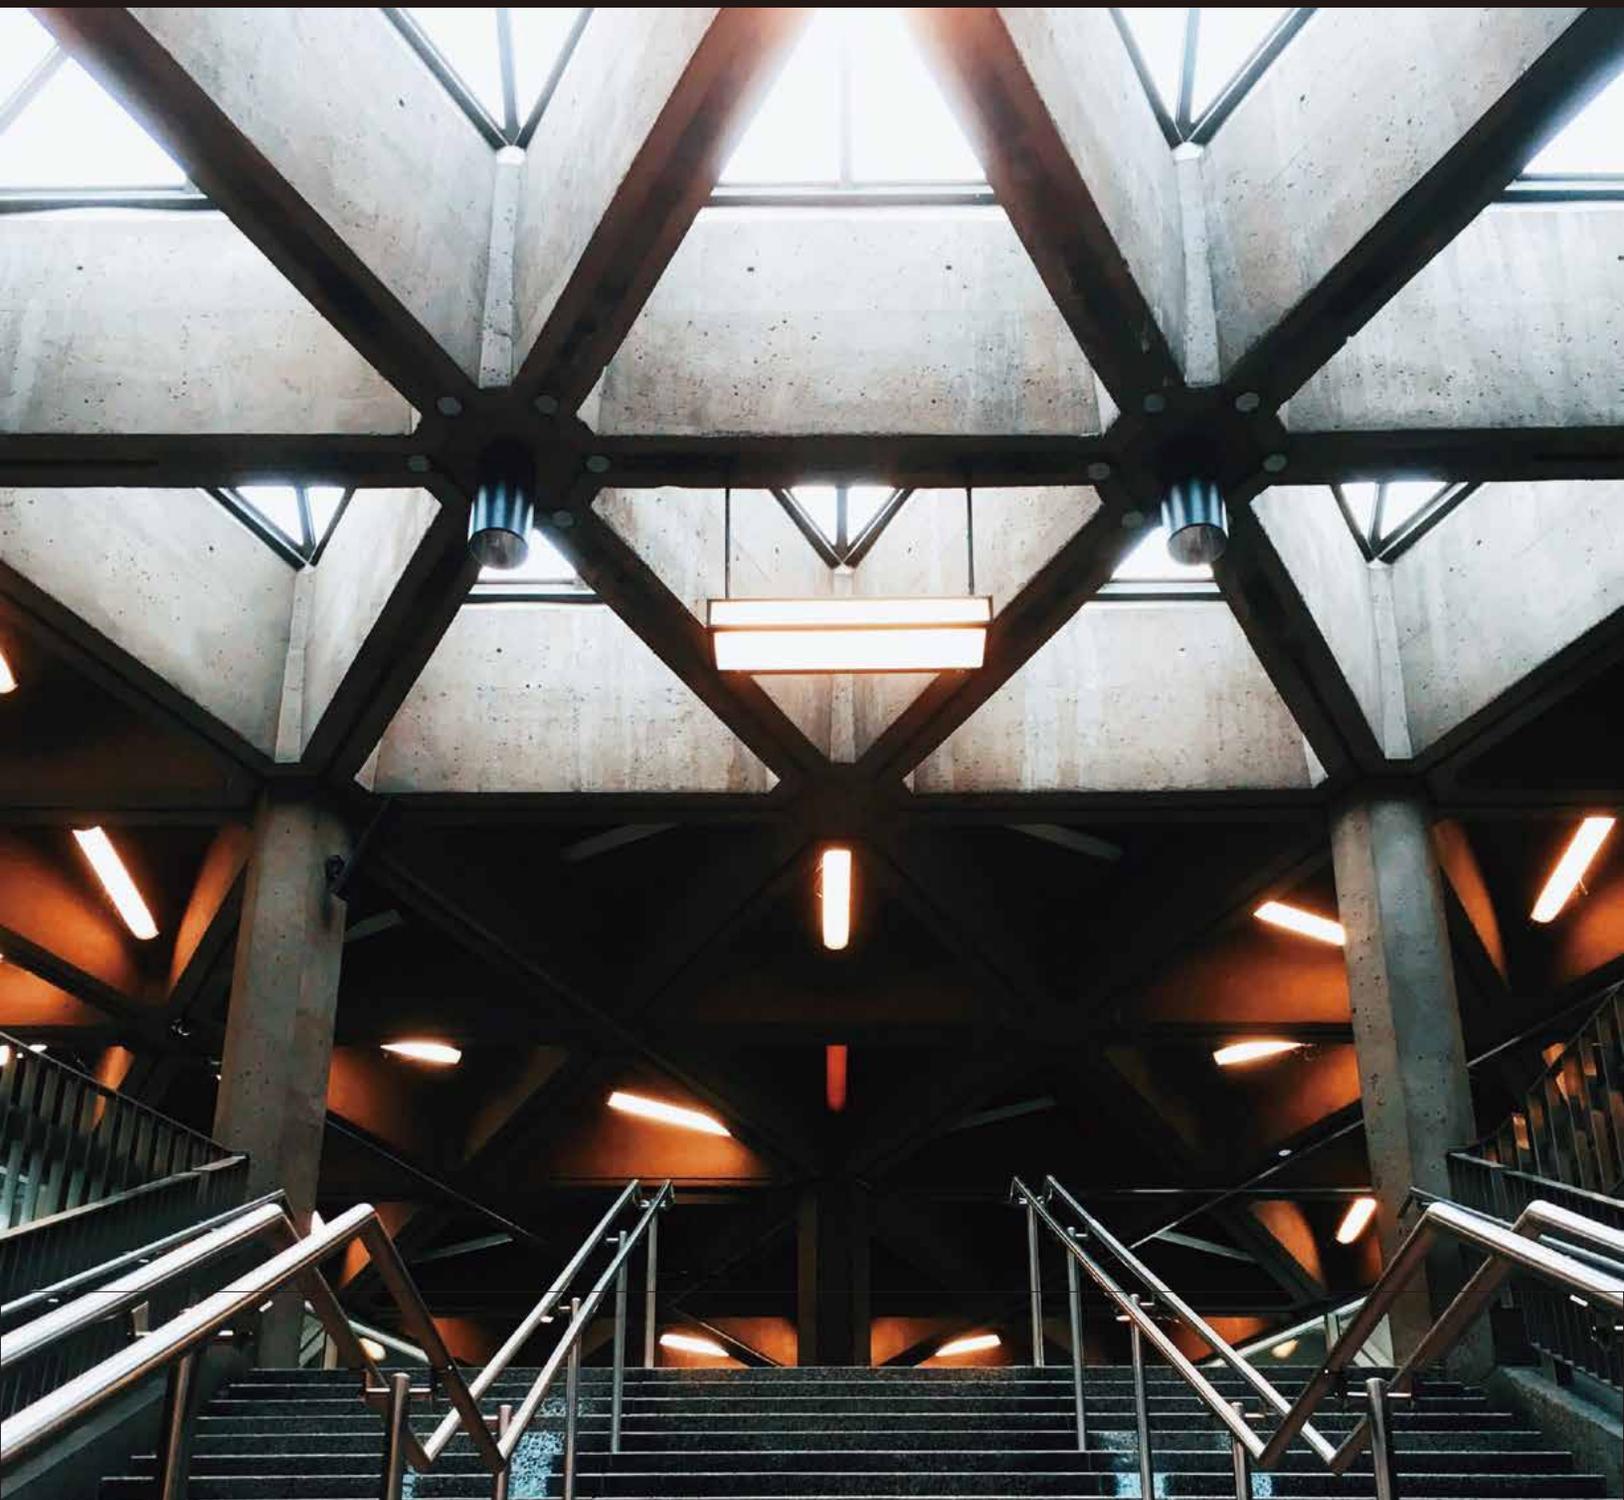

A TINY THING CAN PORTRAY SOMEONE'S CHARACTER,
JUST LIKE A SMALL CAVITY CAN SEE THE SUNSHINE.

就像從很小的孔穴能窺見陽光一樣，細小的事情
刻畫出人的性格

-SMILES



KN-1001

T5 含支架

電壓：110V~240V-60Hz 全電壓
瓦數：1 尺 6W / 2 尺 11W / 3 尺 16W / 4 尺 22W
色溫：2700K/3000K/4000K/6000K
演色性：2700K/6000K>95CRI
3000K>80CRI
調光：NO/YES(Dimmable)
發光角度：120 度 (Beam Angle)
尺寸：寬 22mm x 高 32mm



KN-1002

串接型硬燈條

電壓：24V/ 搭配全電壓電源
瓦數：1 米 -3W/6W/12W(120燈)
色溫：2200K/2600K/3000K/4000K/5000K/6000K
演色性：>92CRI
調光：NO/YES(Dimmable)
發光角度：120 度 (Beam Angle)
尺寸：寬 20mm x 高 11mm



KN-1003

不防水軟燈條

電壓：24V/ 搭配全電壓電源
瓦數：1 米 - 3W/6W/10W(120燈/米)
12W(168燈/米)
色溫：2200K/2600K/3000K/4000K/5000K/6000K
演色性：>92CRI
調光：NO/YES(Dimmable)
尺寸：5 米 / 卷



廣鈦電源盒

輸入電壓：110V~220V
輸出電壓：DC24V
可搭配燈條系列產品

KN-1004

防水燈條

電壓：24V/ 搭配全電壓電源
瓦數：1 米 -3W/6W/12W(120 燈 /5 米)
色溫：2200K/2600K/3000K/4000K/5000K/6000K
演色性：>92CRI
調光：NO/YES(Dimmable)
尺寸：5 米 / 卷





KN-1005

G9 豆燈

電壓：110V~240V-60Hz 全電壓
瓦數：1W~6W
燈頭：G9
色溫：2700K/3000K/4000K/5000K/6000K
調光：NO(Dimmable)
發光角度：340度 (Beam Angle)
尺寸：16mmx50mm



KN-1006

G4 豆燈

電壓：AC/DC12V
瓦數：1W~4W
燈頭：G4
色溫：2700K/3000K/4000K/5000K/6000K
調光：NO(Dimmable)
發光角度：340度 (Beam Angle)
尺寸：16mmx42mm



KN-IP-0612

柔性防水側發光軟燈條

防水指數IP65

電壓：24V/ 搭配全電壓電源
瓦數：1米 - 3W/6W/12W
色溫：2200K/2700K/3000K/4000K/5000K
演色性：>92CRI
調光：NO/YES(Dimmable)
尺寸：長5米(卷)/ 寬12mm/ 高6mm



KN-IP-1010

LED 類霓虹柔性防水三面發光軟燈條

防水指數IP65

電壓：24V/ 搭配全電壓電源
瓦數：1米 - 3W/6W/12W
色溫：2200K/2700K/3000K/4000K/5000K
演色性：>92CRI
調光：NO/YES(Dimmable)
尺寸：長5米(卷)/ 寬10mm/ 高10mm



KN-IP-3020

LED 類霓虹柔性防水正面發光軟燈條

防水指數IP65

電壓：24V/ 搭配全電壓電源
 瓦數：1米 - 12W/22W
 色溫：2200K/2700K/3000K/4000K/5000K
 演色性：>92CRI
 調光：NO/YES(Dimmable)
 尺寸：長5米(卷)/寬30mm/高20mm

KN-1007-COB

COB 燈條



電壓：24V/ 搭配全電壓電源
 瓦數：1米 - 10W
 色溫：2200K/2700K/3000K/4000K/5000K
 演色性：>95CRI
 調光：NO/YES(Dimmable)
 尺寸：長5米(卷)/寬8mm/高2mm


KN-IP-1011

透鏡投射燈條

防水指數IP65



電壓：24V/ 搭配全電壓電源
 瓦數：12W
 色溫：2700K/3000K/4000K/6500K
 演色性：>95CRI
 調光：NO/YES(Dimmable)
 發光角度：25度
 尺寸：12mm x 12mm x 訂製長度

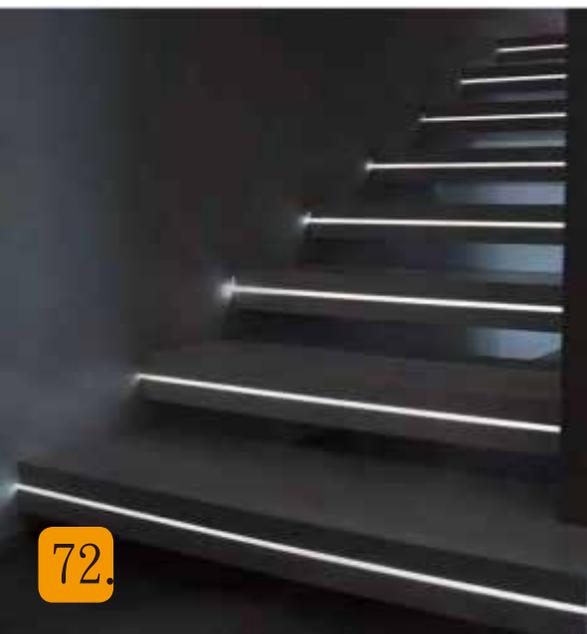


KN-IP-1012

迷你鋁擠燈條



電壓：24V/ 搭配全電壓電源
 瓦數：7W/米
 色溫：3000K
 演色性：>90CRI
 調光：NO/YES(Dimmable)
 發光角度：120度
 尺寸：7.7mm x 8.9mm x 訂製長度




KN-IP-1013

直角壓克力鋁條燈



電壓：24V/ 搭配全電壓電源
 瓦數：14.4W/1M
 色溫：RGBW/雙色溫/各色溫
 演色性：>92CRI
 調光：NO/YES(可搭配DMX調光系統)
 發光角度：220度(柔光)
 尺寸：34.1mm x 53.3mm x 訂製長度

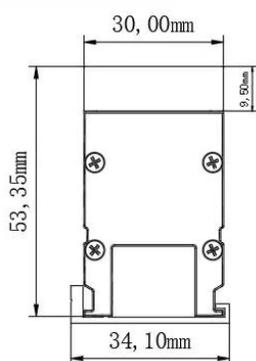


KN-IP-1014

弧面壓克力罩鋁條燈



電壓：24V/ 搭配全電壓電源
 瓦數：14.4W/1M
 色溫：RGBW/雙色溫/各色溫
 演色性：>92CRI
 調光：NO/YES(可搭配DMX調光系統)
 發光角度：220度(柔光)
 尺寸：42.8mm x 46.4mm x 訂製長度



戶外燈系列

OUTDOOR Light



Every dark cloud has a silver lining.

每朵烏雲背後都有陽光。

-GILBERT



KN-1101

插土照樹燈

防水指數IP65

電壓：110V~240V-60Hz 全電壓
瓦數：5W
色溫：1900K/2700K/3000K
演色性：>95CRI
調光：NO/YES(Dimmable)
發光角度：120度(Beam Angle)
尺寸：面徑 85mmx高310mm



KN-1102

地底燈

防水指數IP65/68

電壓：AC/DC12V
瓦數：5W
色溫：1900K/2700K/3000K/4000K
演色性：>95CRI
調光：NO
發光角度：30度(Beam Angle)
尺寸：面徑 100mmx75mm/開孔 90mm(S)
面徑 160mmx80mm/開孔 150mm(M)

偏光透鏡



KN-1103

戶外投射燈

防水指數IP65/68

電壓：AC/DC12V
瓦數：5W
色溫：1900K/2700K/3000K/4000K
演色性：>95CRI
調光：NO
發光角度：30度(Beam Angle)
尺寸：面徑 120mmx90mm

KN-1104

防水線性洗牆燈

防水指數IP66



電壓：DC24V
瓦數：24W
色溫：1900K/2700K/3000K/4000K/6000K/RGB
演色性：>90CRI
調光：NO
發光角度：10*60度(Beam Angle, 雙焦透鏡)
尺寸：長 1000mm*寬 30mm*高 25mm

防水係數：IP66



KN-1105-M

方型地底燈

KN-1105-L

防水指數IP65

電壓：AC/DC12V

瓦數：4W

色溫：1900K/2700K/3000K/4000K

演色性：90CRI

調光：NO

發光角度：10/20/30(Beam Angle)

尺寸：面徑 150*150x 高 60mm/ 內徑 90*90mm(M)

面徑 195*195x 高 60mm/ 內徑 125*125mm(L)



KN-1106

圓形地底洗牆燈

防水指數IP65

電壓：AC/DC12V

瓦數：5W-15W

色溫：1900K/2700K/3000K/4000K

演色性：90CRI

調光：NO

發光角度：洗牆偏光 寬25*高28度

尺寸：面徑 18cm 高 9cm/ 開孔 12cm



KN-1108

上下照壁燈

防水指數IP65

電壓：110V-240V-60Hz 全電壓

瓦數：3W*2/6W*2

燈頭：E27

色溫：1900K/2600K/3000K/4000K

演色性：97CRI

調光：NO/YES(Dimmable)

尺寸：面徑 90x 高 260mm/ 內徑 78mm



KN-1108

戶外投射燈

防水指數IP65

電壓：110V-240V-60Hz 全電壓

瓦數：10W/20W/30W/50W/100W/150W/200W/300W

色溫：3000K/4000K/6000K

演色性：97CRI

調光：NO/YES(Dimmable)

尺寸：高130*寬110*厚35mm (10W)

高180*寬158*厚50mm (20W)

高192*寬172*厚50mm (30W)

高240*寬210*厚60mm (50W)

高285*寬255*厚65mm (100W)

高345*寬310*厚80mm (150W)

高345*寬310*厚80mm (200W)

高380*寬350*厚95mm (300W)



防塵防水等級達 IP65, IP68, 輕鬆應對戶外潮濕環境

採用高品質的 LED 光源, 高效節能, 演色性高

優秀的散熱能力, 確保 LED 光源的超長壽命

優秀的光學設計, 令光型圓潤飽滿

我司自有工廠, 為您客製化是我們的榮幸!



KUAN85

THE
LIFELIGHT
BOOK



11145 台北市士林區中正路 118-1 號 7 樓

E-mail: kuan85sales@gmail.com

TEL: 02-2837-8011

FAX: 02-2835-1768

www.kuan85.com

